
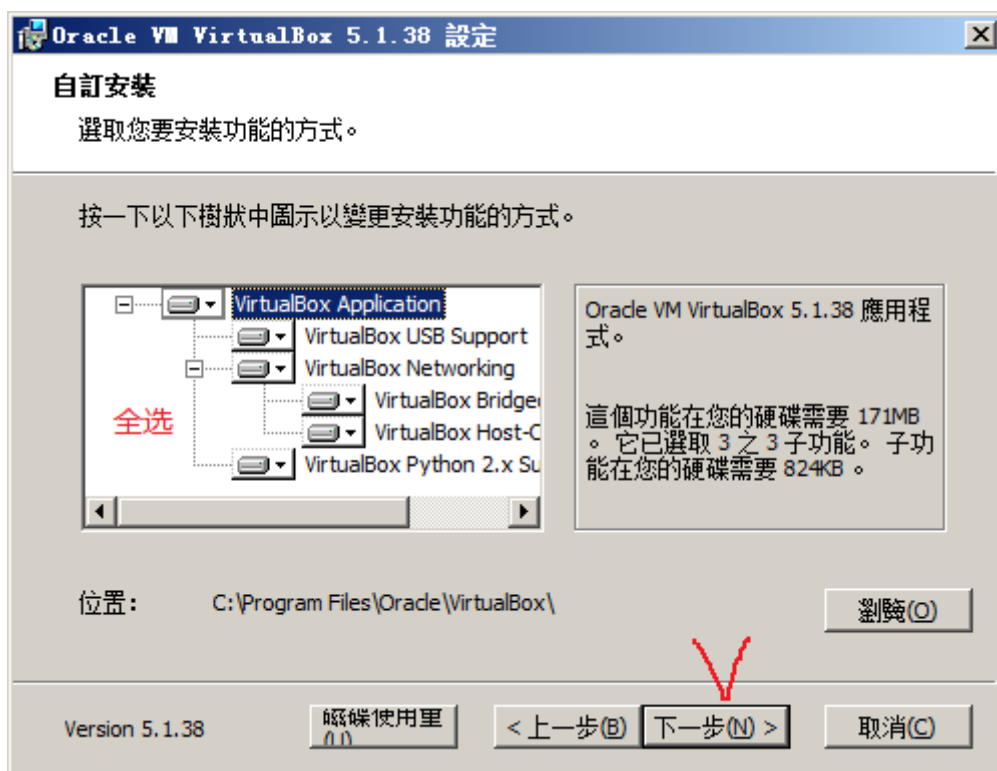



安裝centos7虚拟机



必须

- [VirtualBox 5.1.38 x86/amd64](#)
- [CentOS-7-x86_64-Minimal-1908.iso](#)

一、安装 虚拟机软件



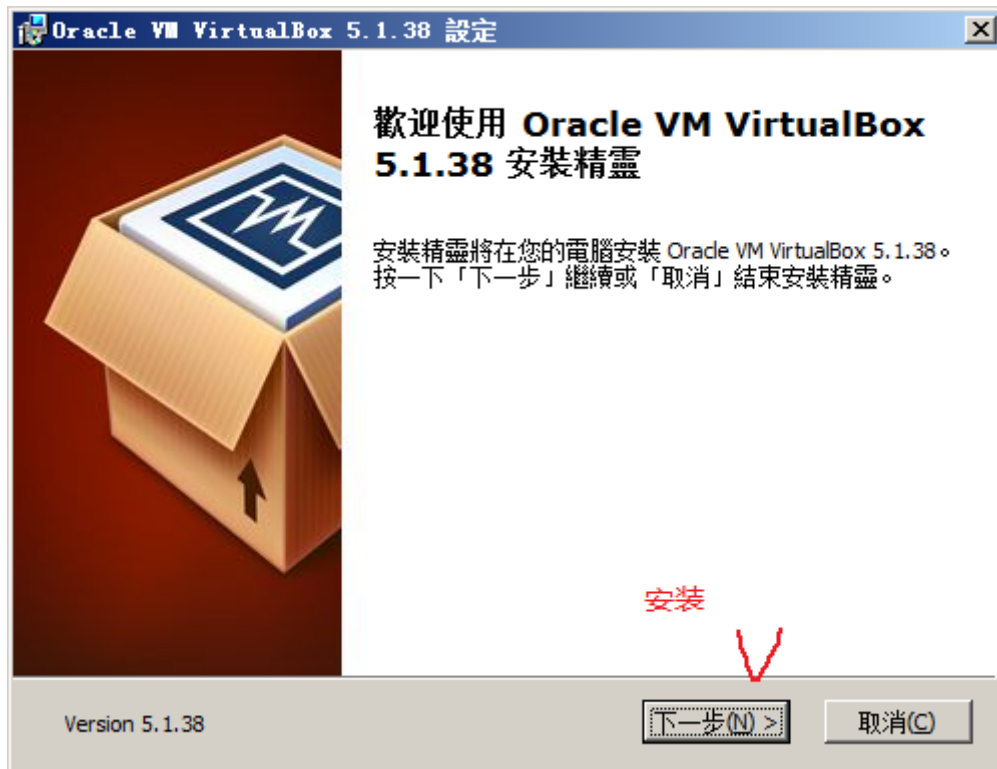


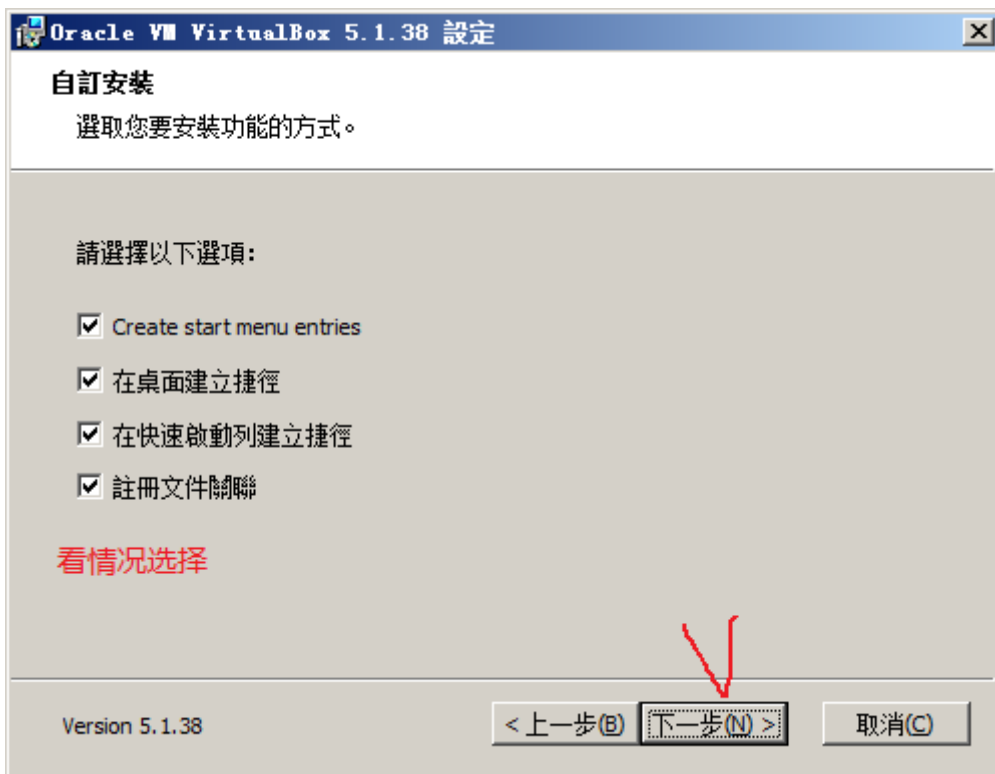

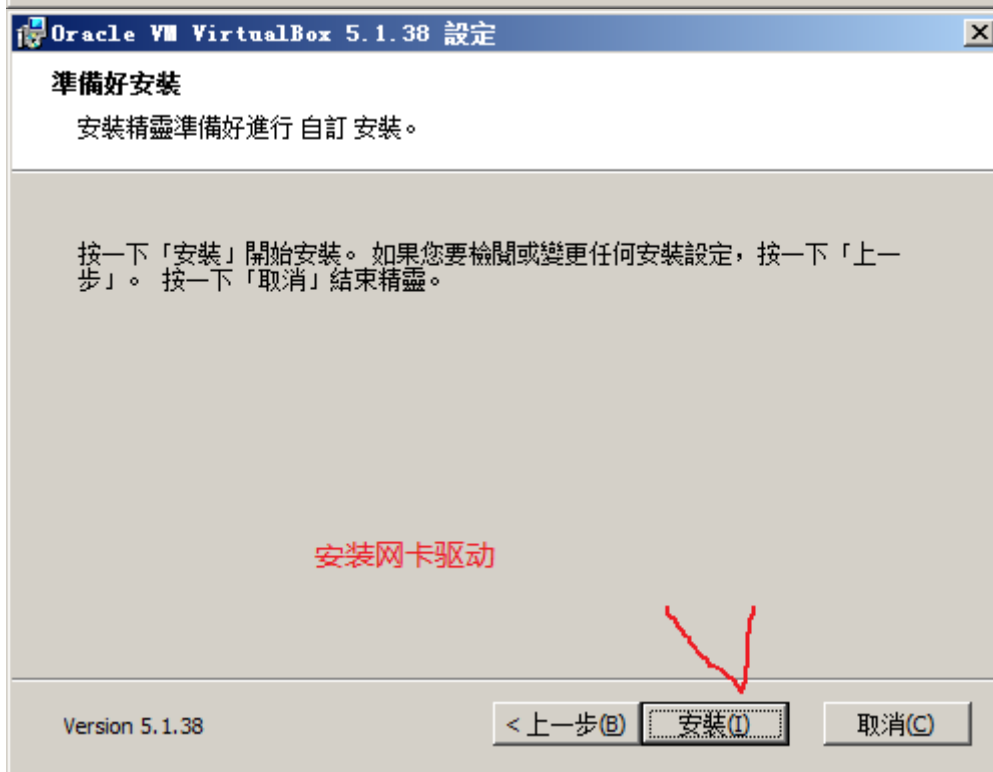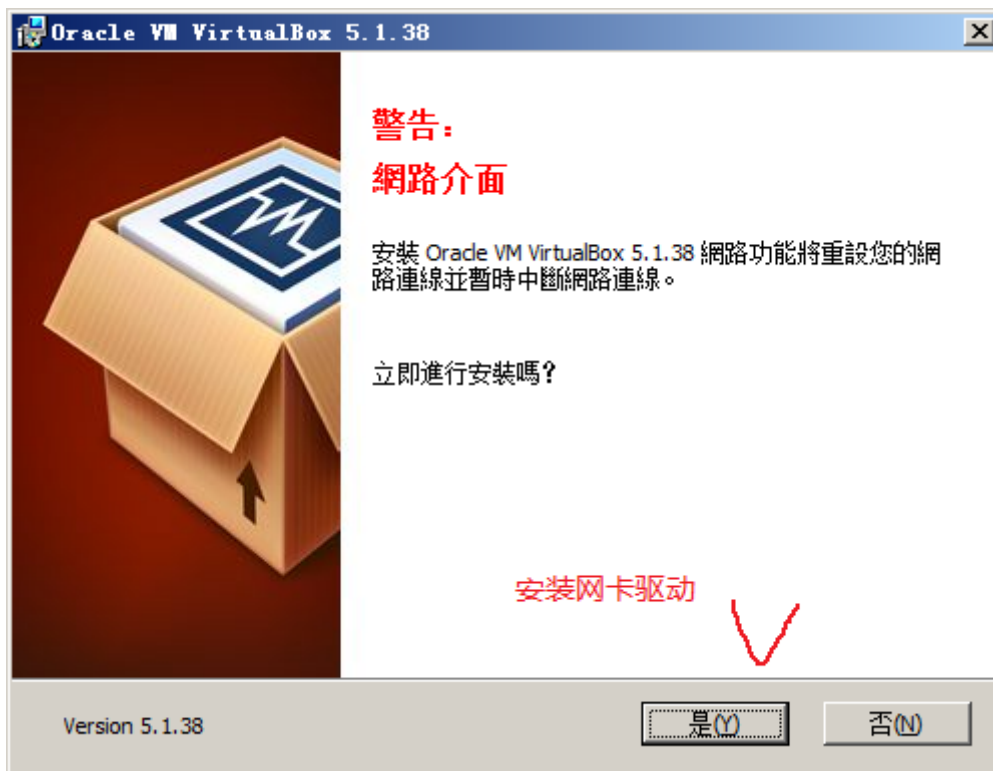





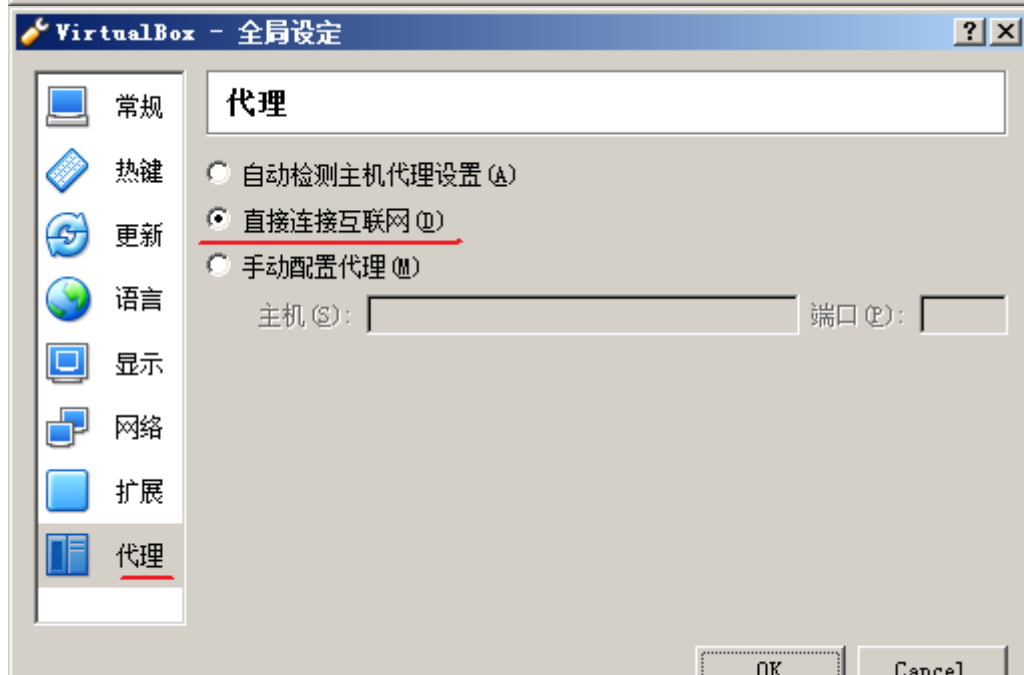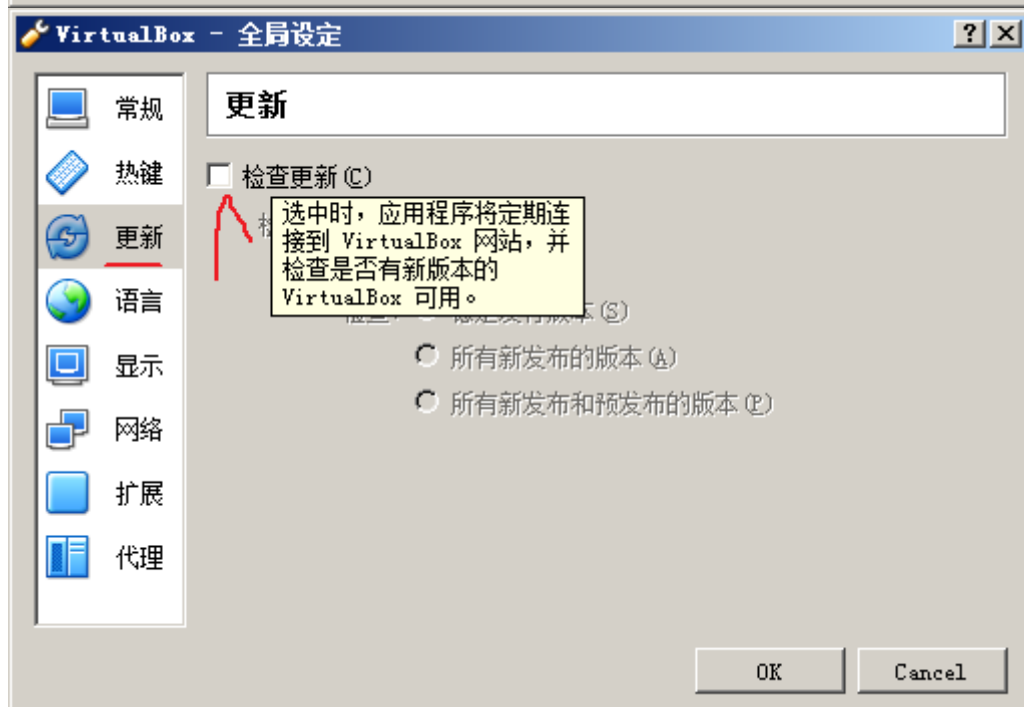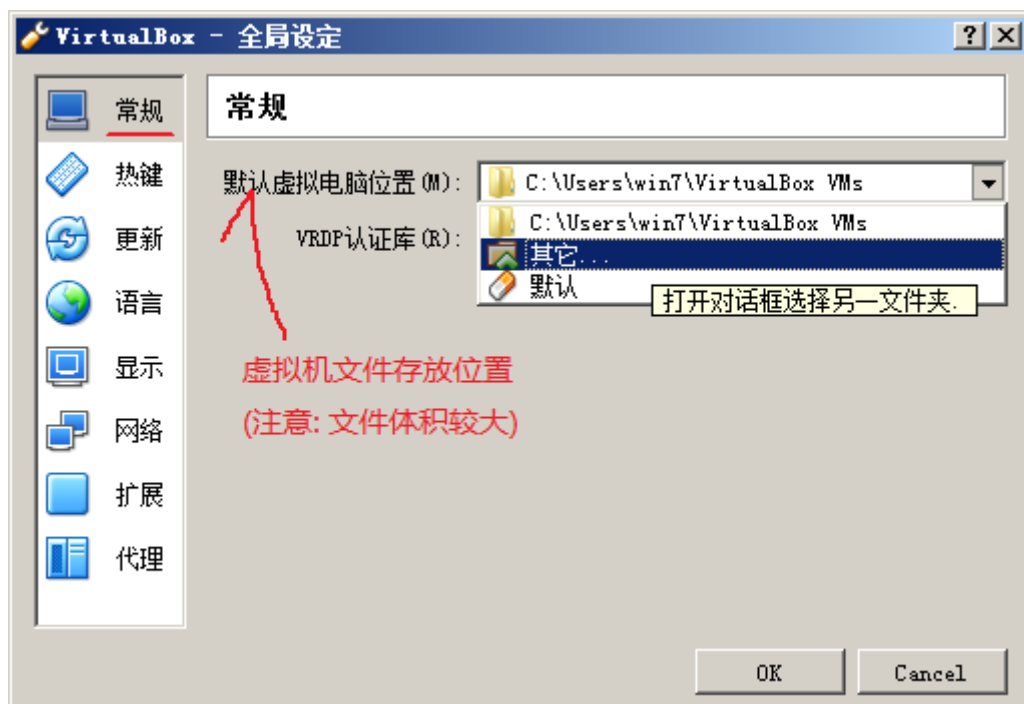



二、新建 虚拟机



新建虚拟机

虚拟电脑名称和系统类型

请选择新虚拟电脑的描述名称及要安装的操作系统类型。此名称将用于标识此虚拟电脑。

名称(N): centos7 这个名字随便

类型(T): Linux

版本(V): Red Hat (64-bit)

专家模式(E) < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

新建虚拟机

内存大小

选择分配给虚拟电脑的内存大小(MB)。

建议的内存大小为 1024 MB。

4 MB 1024 MB 2048 MB 看情况

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

新建虚拟机

虚拟硬盘

你可以添加虚拟硬盘到新虚拟电脑中。新建一个虚拟硬盘文件或从列表或用文件夹图标从其他位置选择一个。

如果想更灵活地配置虚拟硬盘，也可以跳过这一步，在创建虚拟电脑之后在配置中设定。

建议的硬盘大小为 8.00 GB。



☐ 不添加虚拟硬盘(N)



☒ 现在创建虚拟硬盘(C)




☐ 使用已有的虚拟硬盘文件(V)



没有盘片

< 上一步(B) 创建 取消

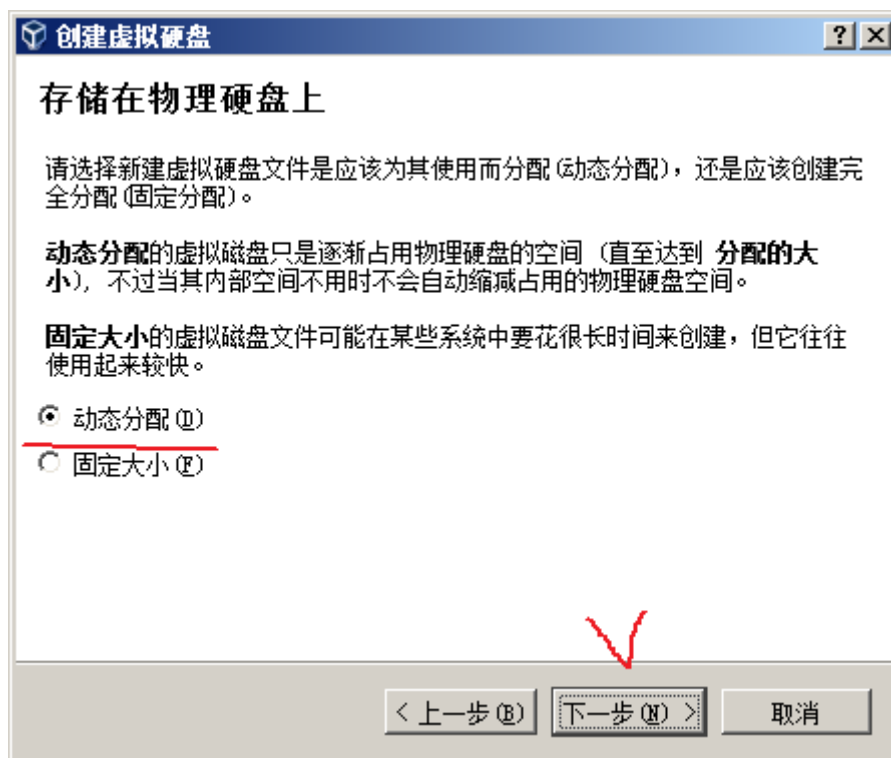
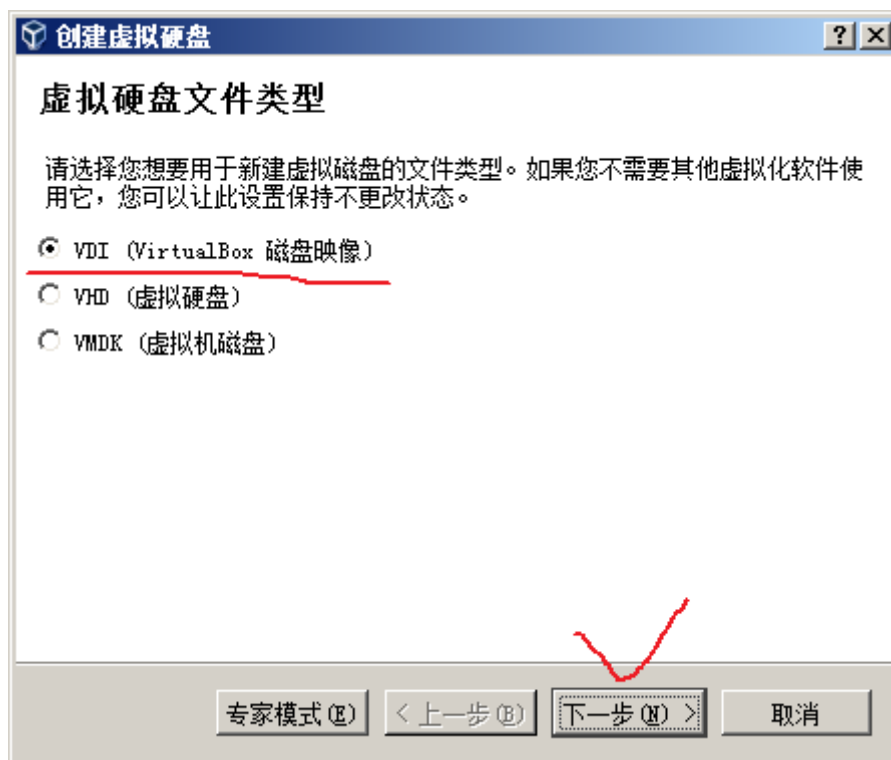


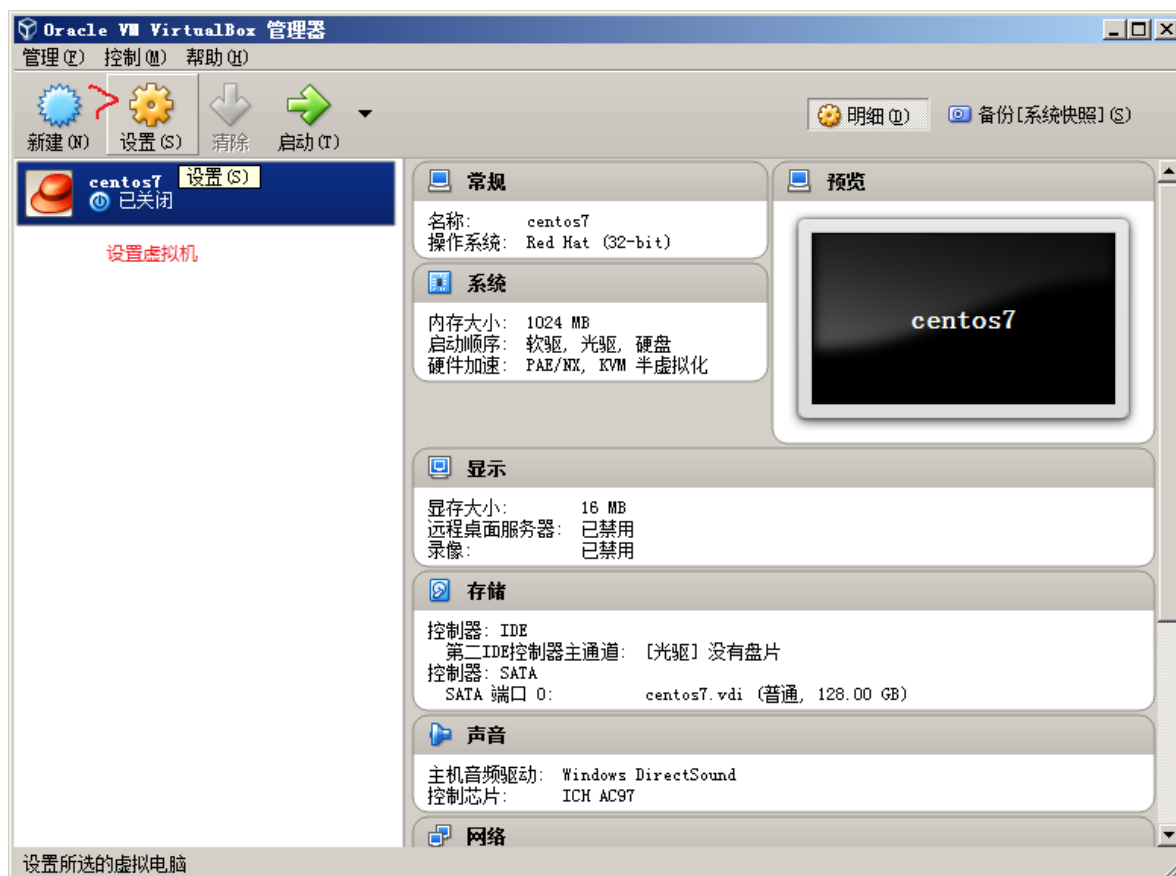
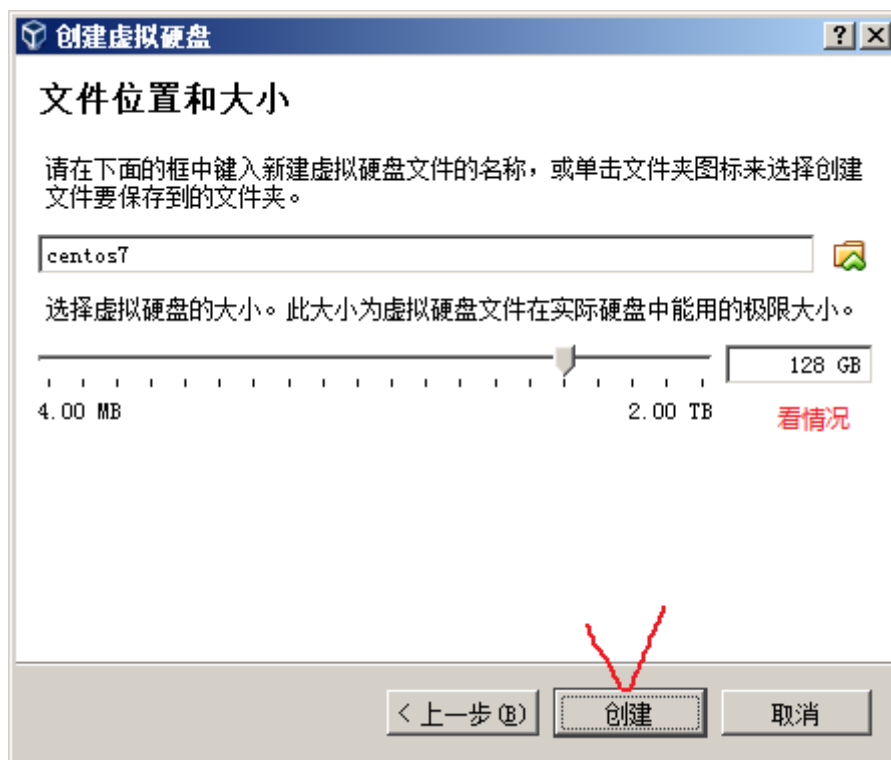


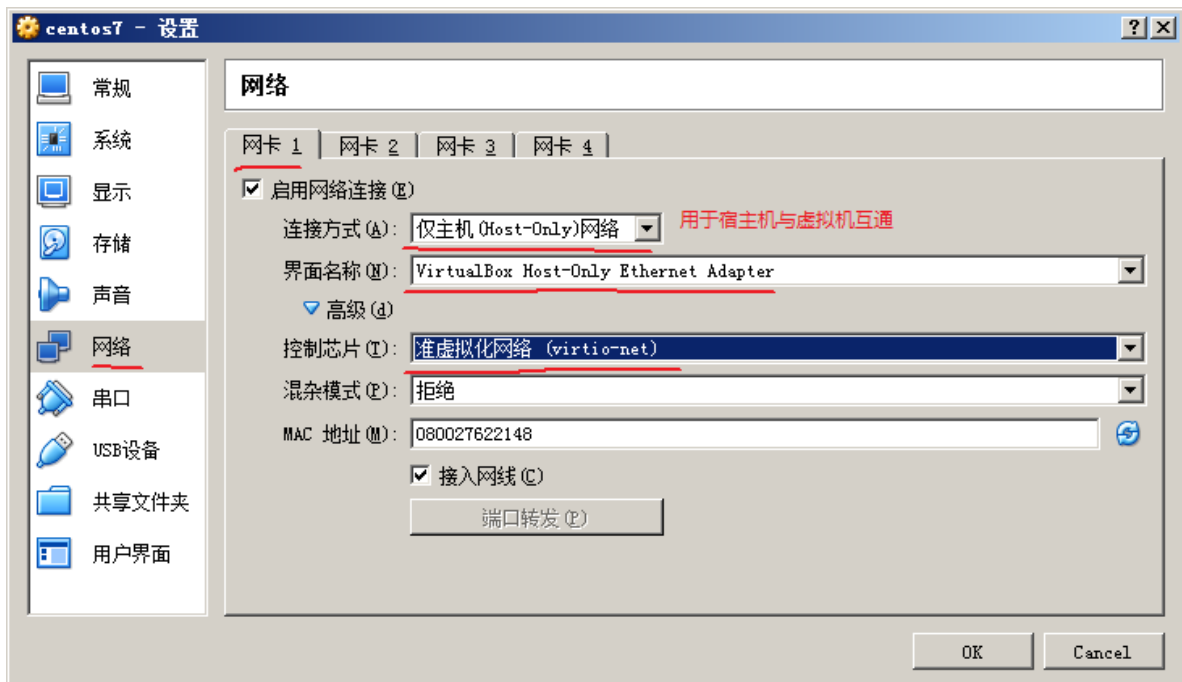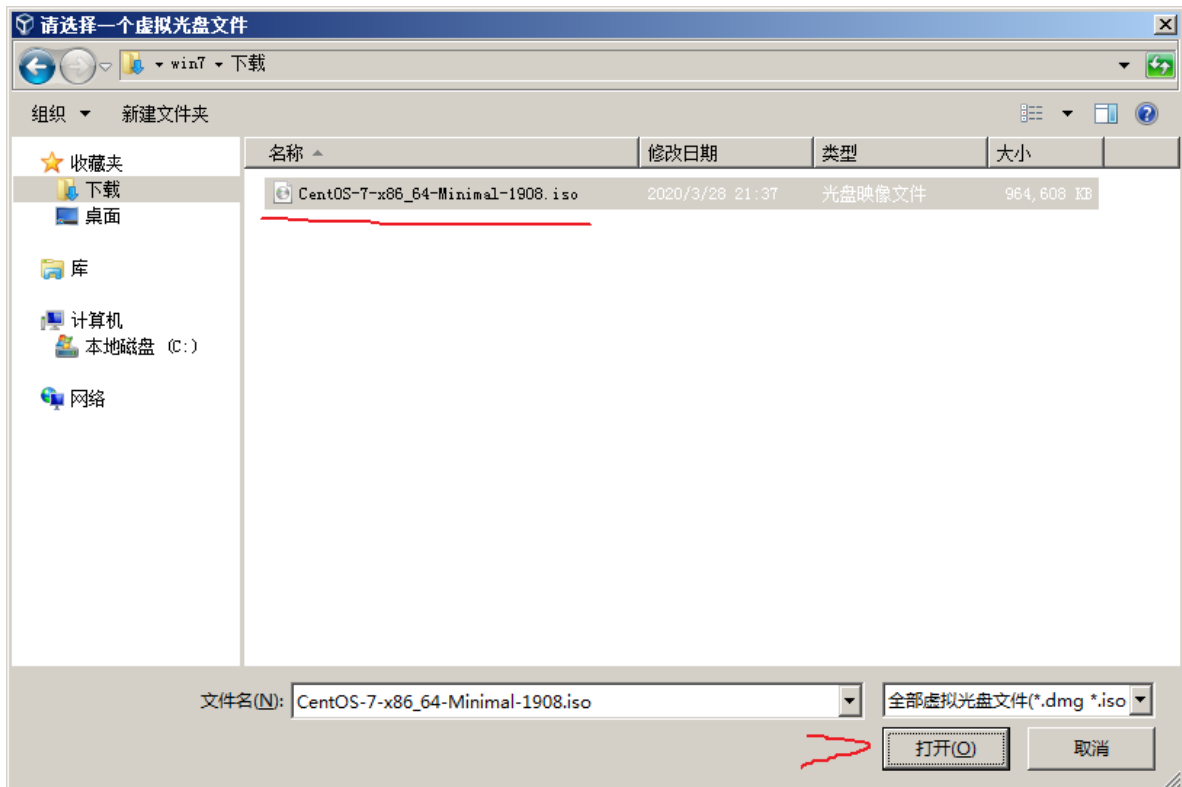
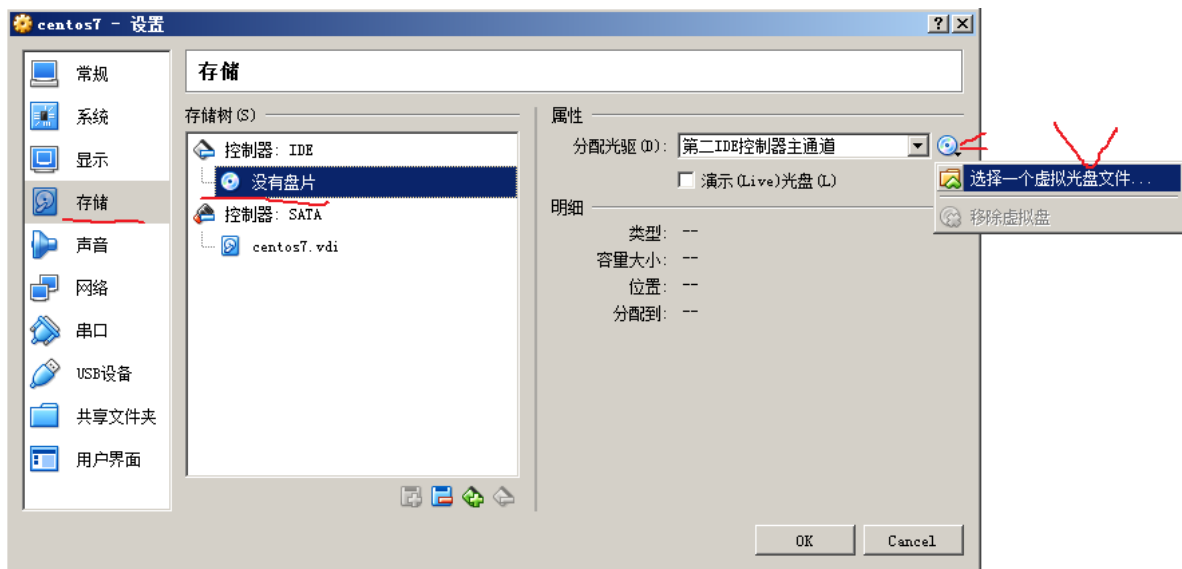


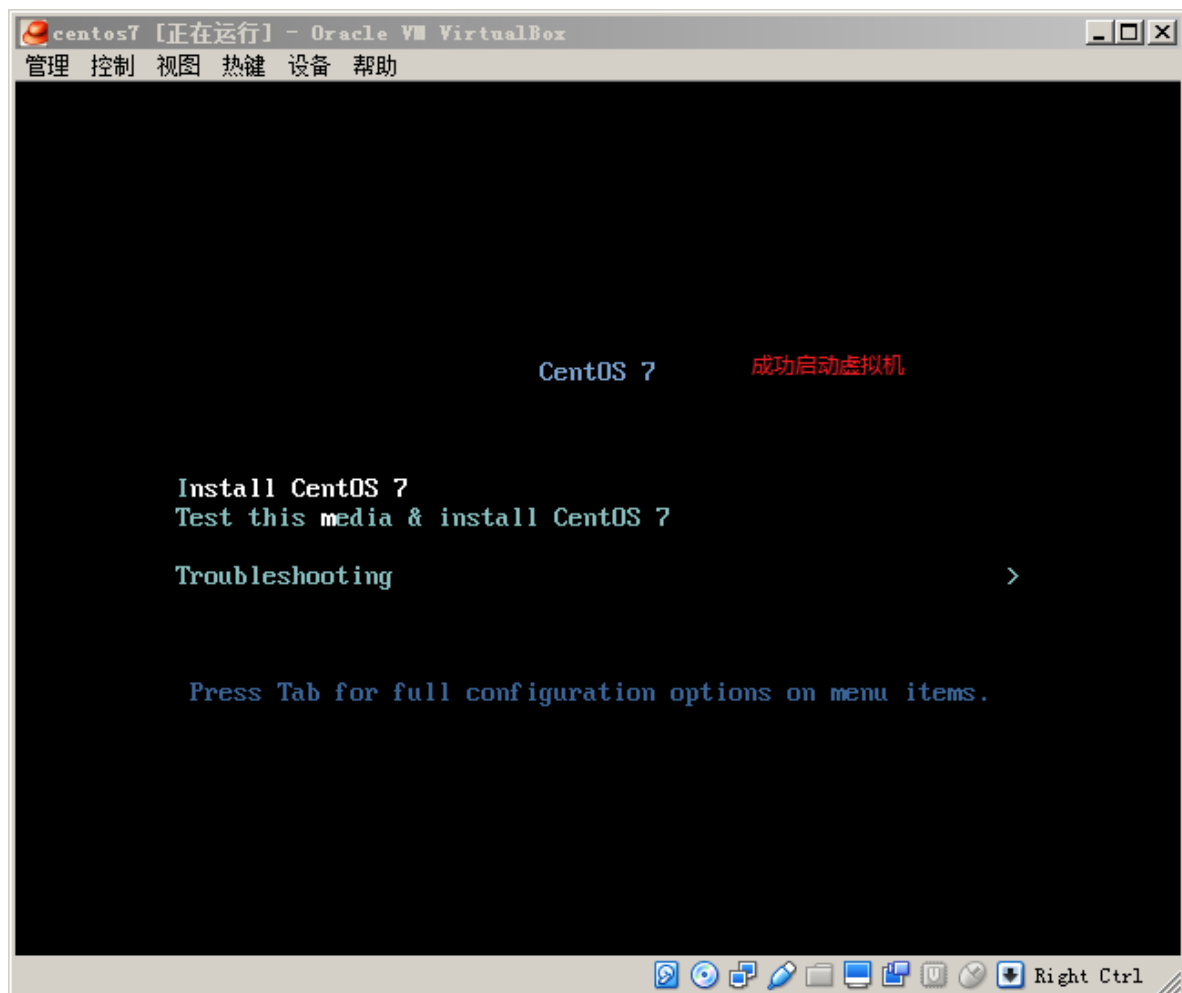
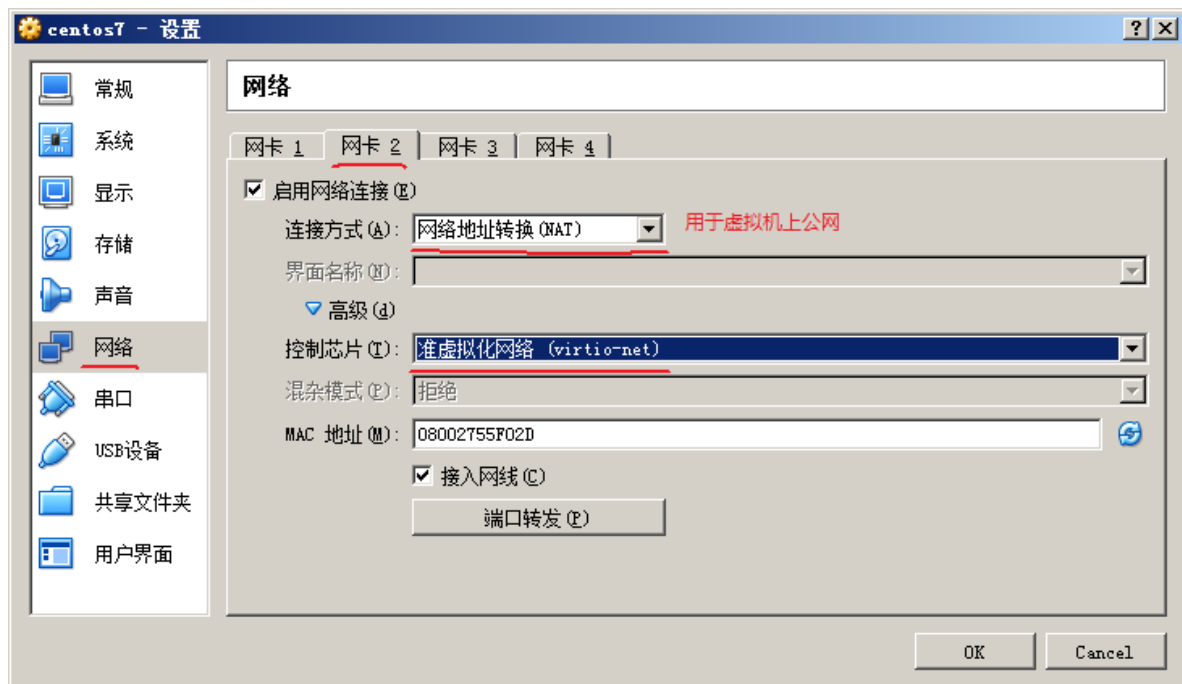



三、安装 虚拟机

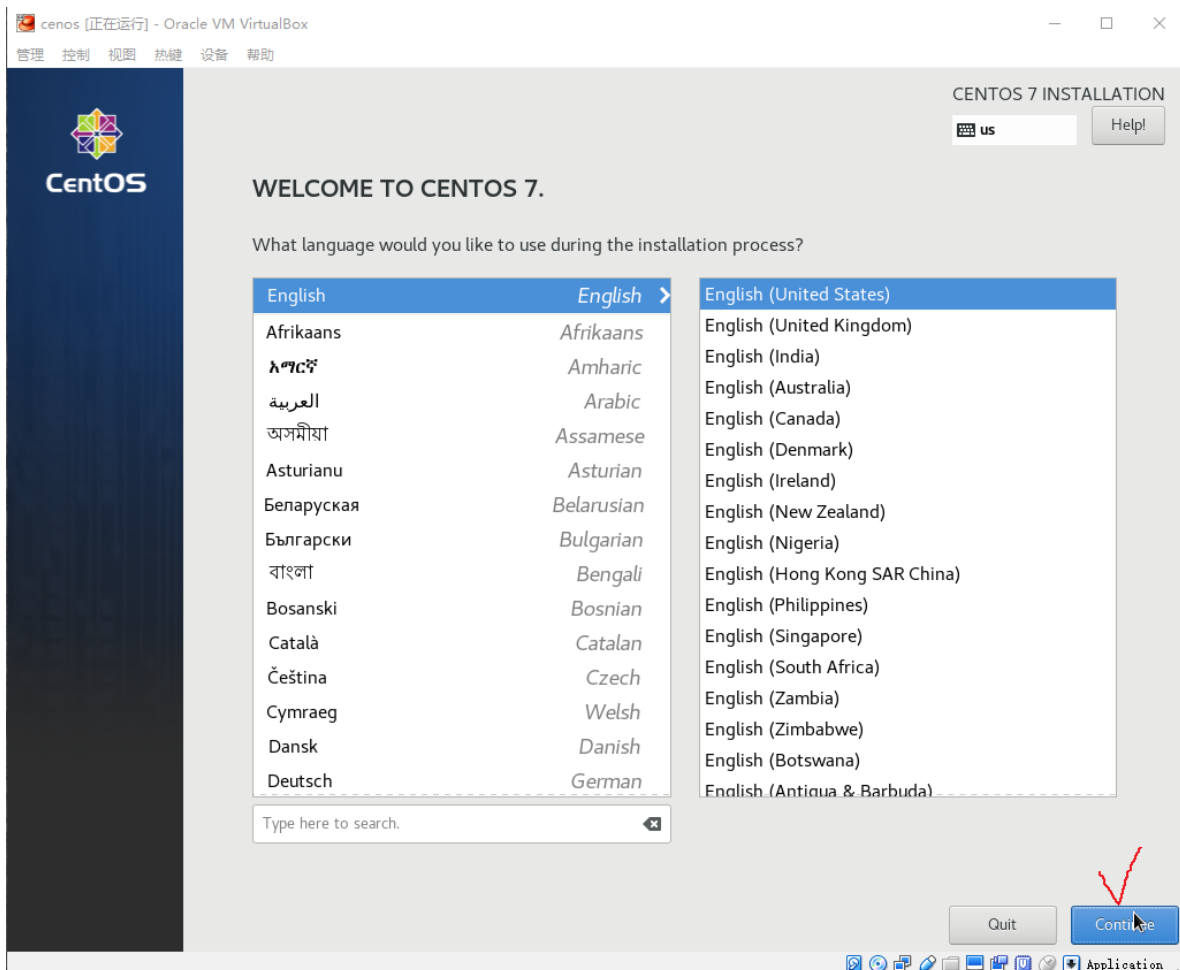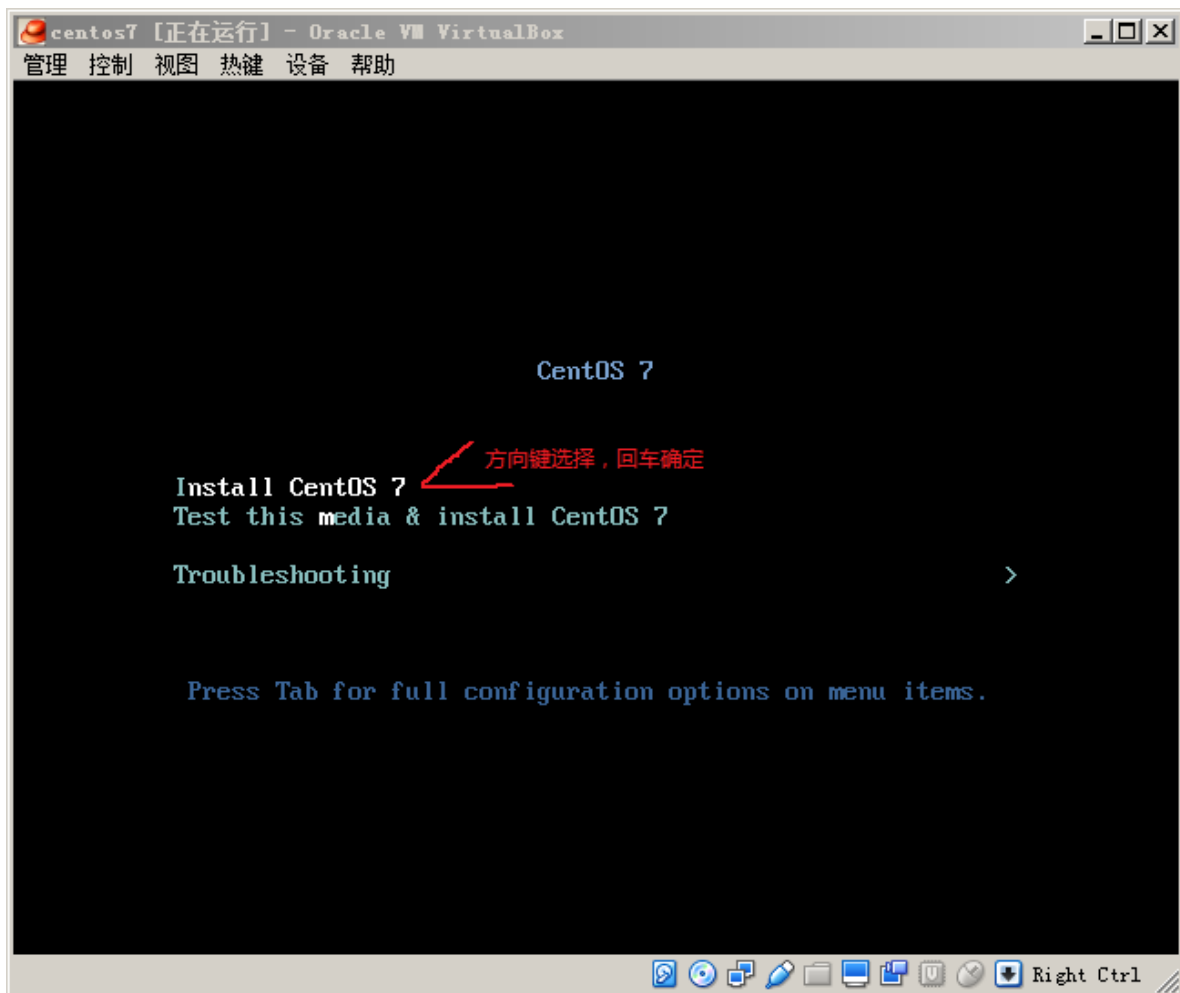

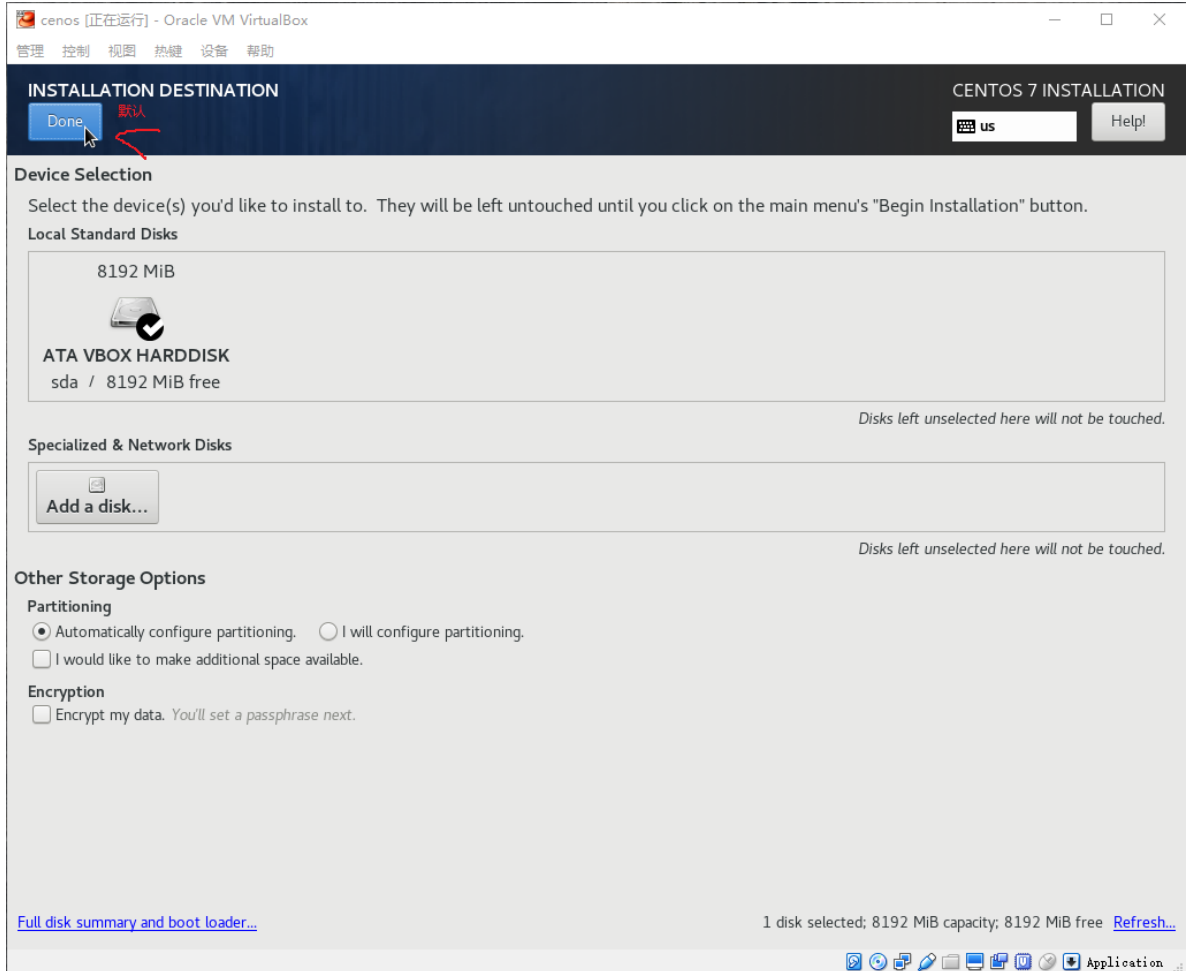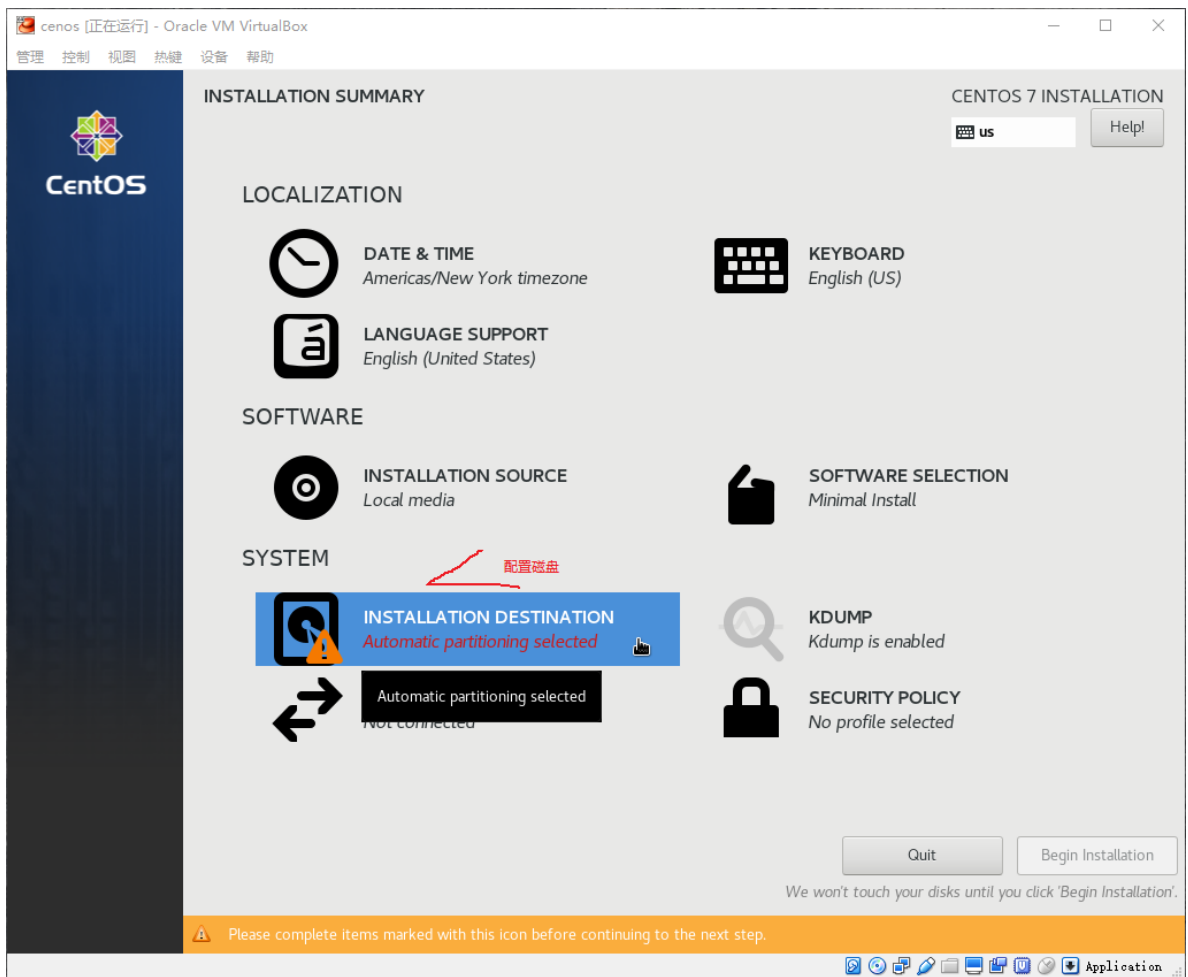

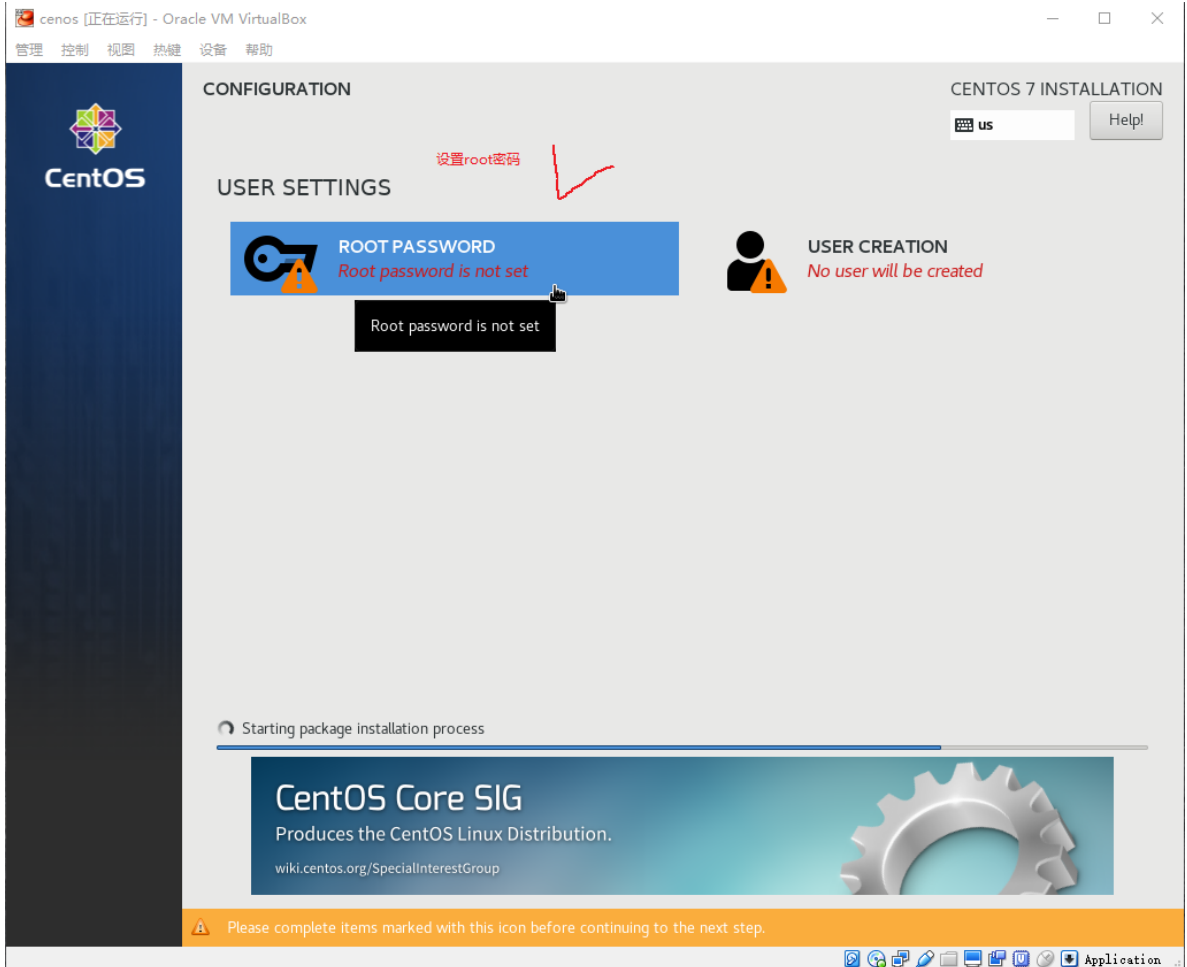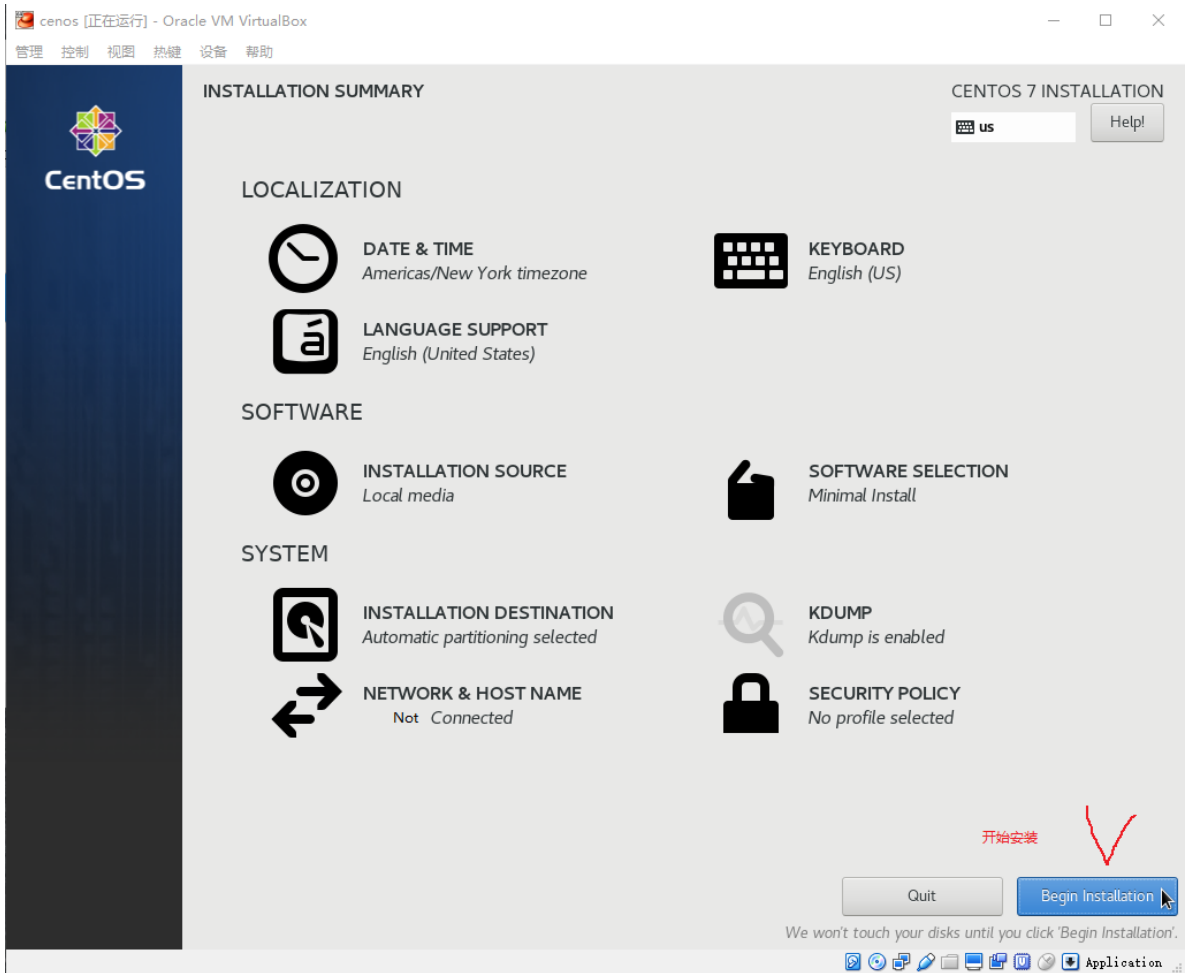

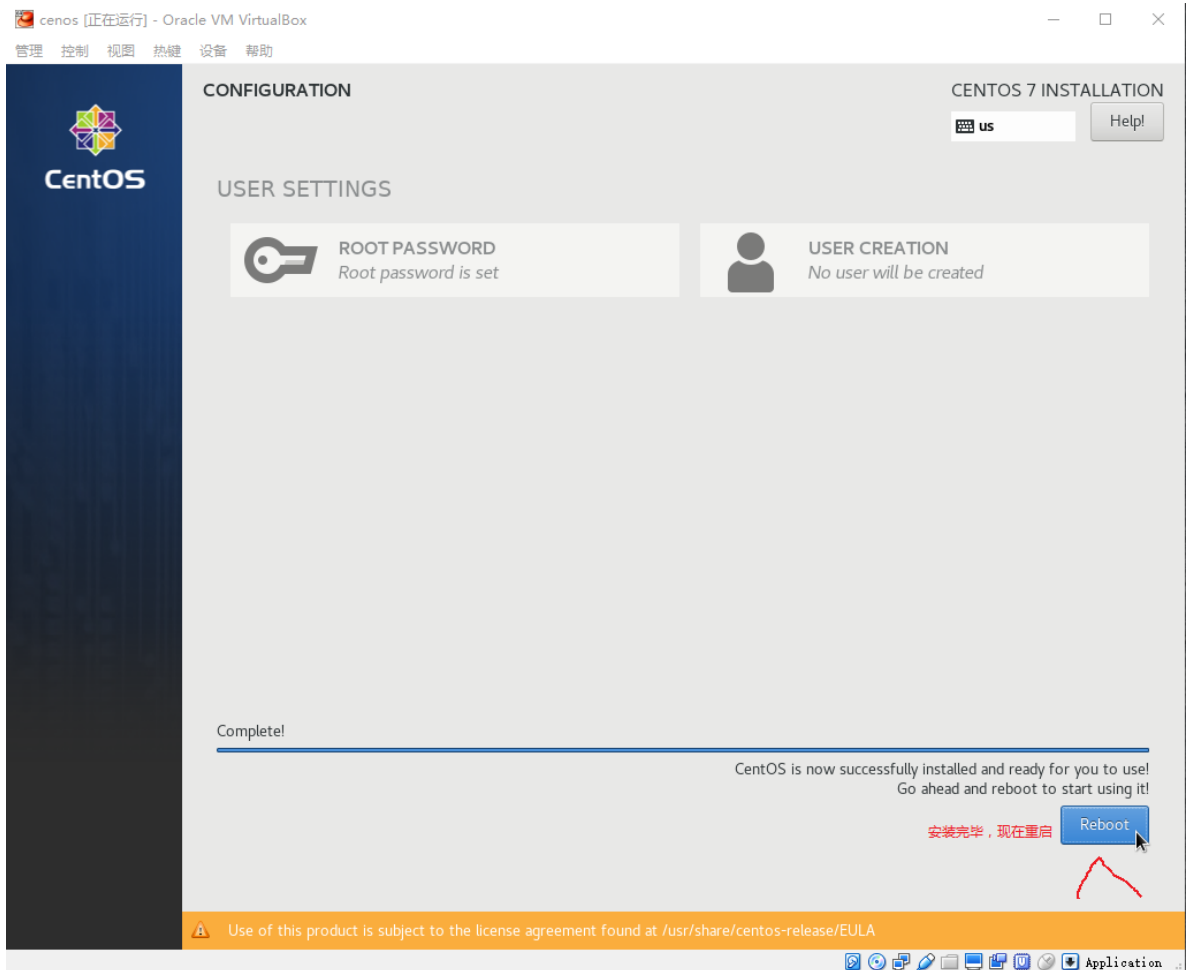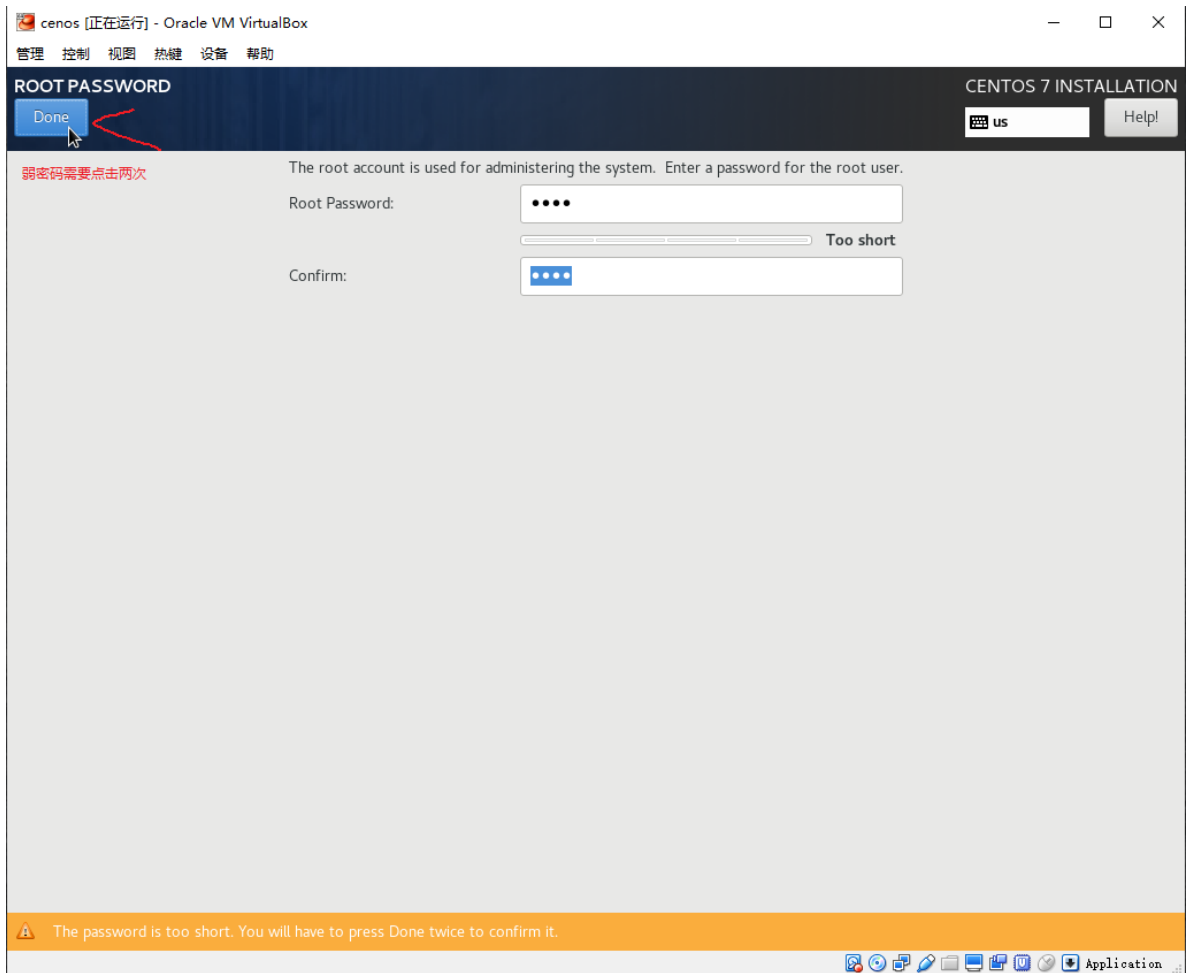

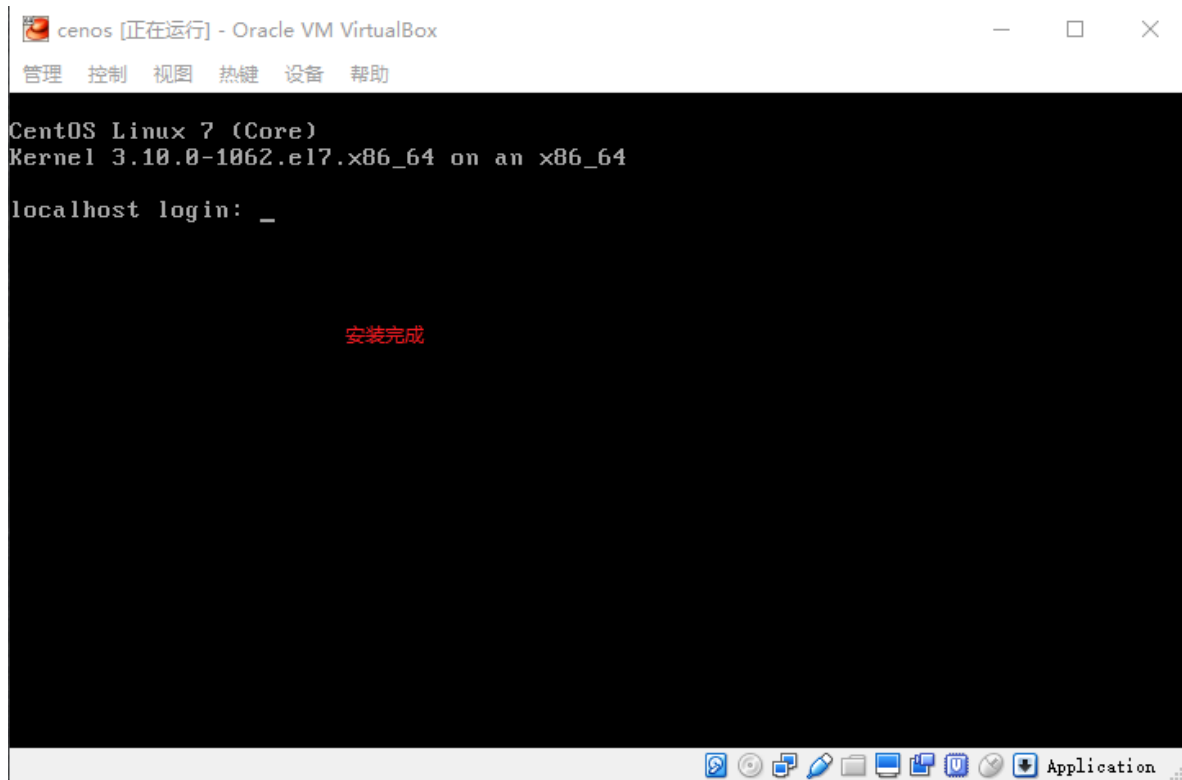

四、配置 虚拟机网络

1. `ip a` 命令查看网卡名
2. `vi` 打开配置文件 `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg- +网卡名`
3. 修改配置项 `ONBOOT=yes`
4. `/etc/init.d/network restart` 重启网络

五、宿主机与虚拟机网络互连

宿主机连接虚拟机

- 虚拟机执行命令 `ip a`，看到的 `192.168.` 开头的IP，宿主机可以直接连接
- 这个IP一般不会变，可长期使用

虚拟机连接宿主机

- `192.168.56.1/24`